


Dørvridere og skilt

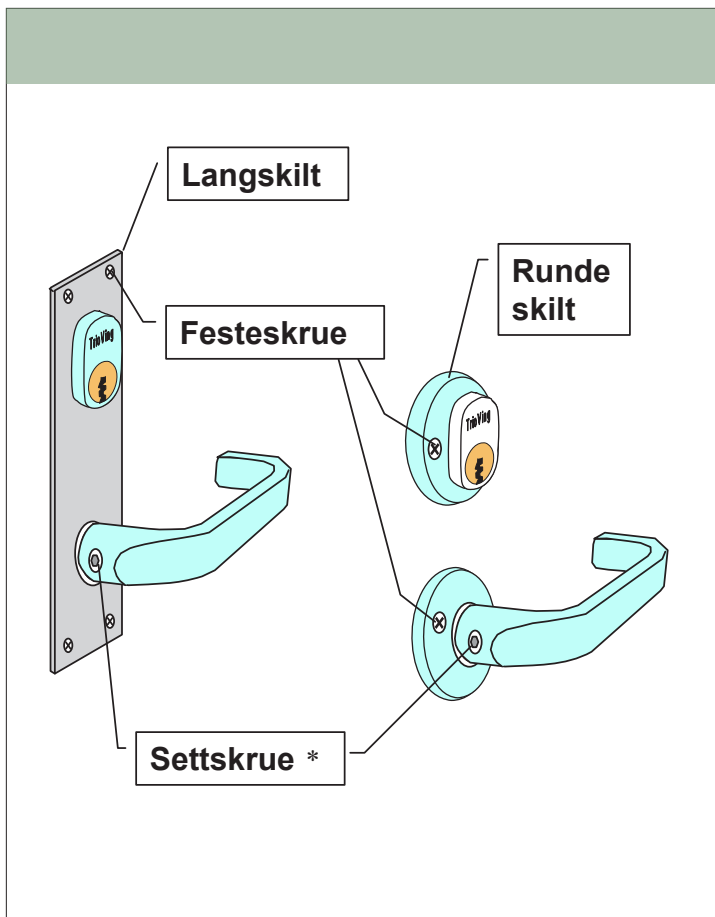

Vedlikeholdsinstruks

- Sjekk at festeskruer og settskruer ikke har løsnet. Løsne settskruene før festeskruen strammes.
- *) Noen vridere leveres uten settskrue.
- Festeskruer på ståldører bør ikke trekkes for hardt til. Stramming kan føre til at vridere/sylinder kan gå tregt.
- Hvis beslag har tendens til å løsne, bruk Loctite 270 (rød flaske) gjengesikring på skruene.
- Plastforinger på vridere skiftes etter behov.
- Overflater vaskes/rensnes med kjemiske rensmidler.
- Polerte messingoverflater som ikke er lakkert, behandles med messingpuss.

Sist endret Januar 2017



Reservedeler kan leveres



Trekk til festeskruer

Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.

TrioVing a.s