


Elektroniske låser

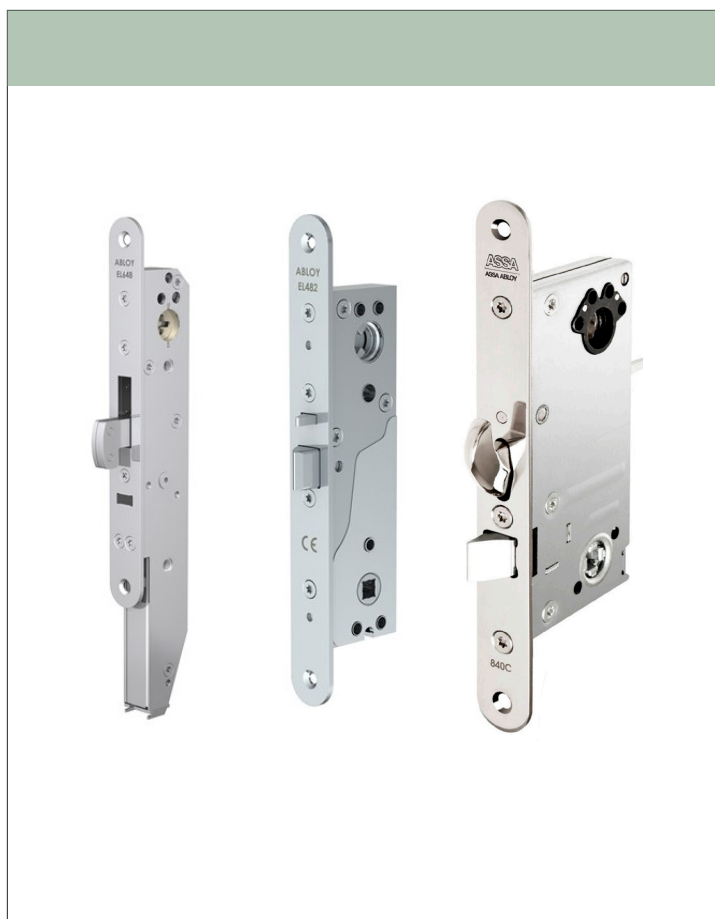

Vedlikeholdsinstruks

- Sjekk at lås og beslag er forsvarlig festet. Bruk gjerne en middels Locktite på skruene.
- Sjekk at beslag fungerer slik det er tiltenkt.
- Sjekk åpningssignal og at låsen fungerer elektronisk slik den skal.
- Kontroller kabel og plugg.
- Litt smøring med låsfett på falle, reile/hakereile gjøres årlig eller ved behov.
- Kontroller magnet i sluttstykke opp mot låsen.
- Om ekstern magnet benyttes må denne også sjekkes.

Låskassene må kun smøres med låsfett.

Sist endret Januar 2017



Trekk til festeskruer



Unngå vannsprut og nedstøving



Test- mekanisk funksjon med nøkkel



Unngå overmaling



Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger



Unngå metallspån og lignende partikler



Smør lett med låsfett på reile/hakereile og falle

Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.

TrioVing a.s