


Hengsler

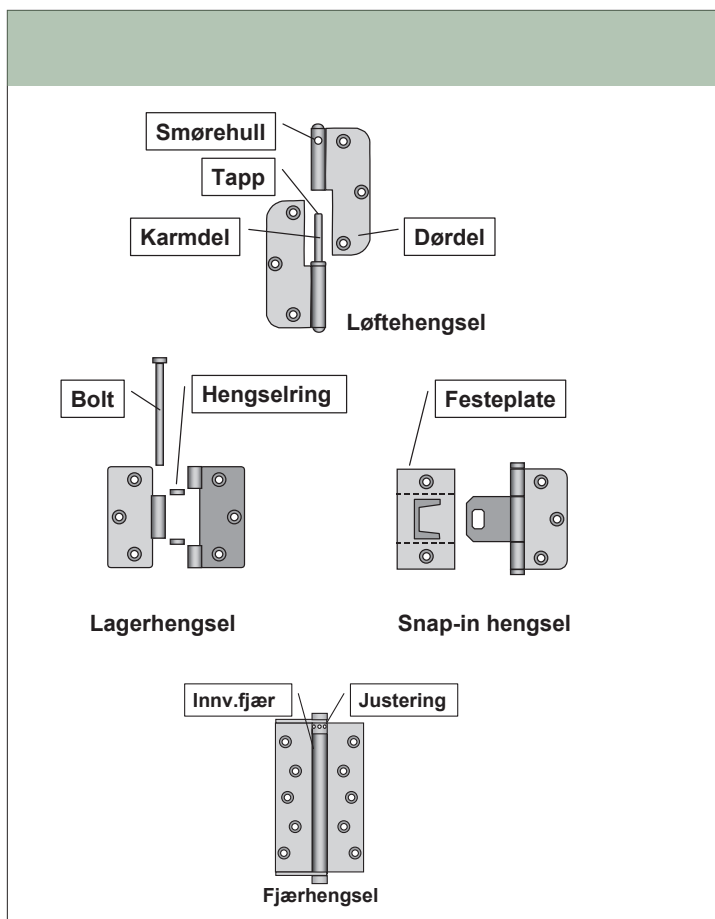

Vedlikeholdsinstruks

- Sjekk at monteringskruene er forsvarlig festet
- Hengselringer kan leveres.
- Litt låsolje i smørehull årlig eller ved behov.
- Evt. slitasjeavsetninger fjernes med kjemiske rensmidler.

Sist endret januar 2017



Reservedeler kan leveres



Smør lett med låsfett



Trekk til festeskruer



Smør lett med låsolje



Smør lett med låsspray



Test- om nødvendig - justér funksjon



Unngå overmaling



Unngå metallspen og lignende partikler

Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.

TrioVing a.s